



Ассортимент лицевого
кирпича Терса
(Польша)



Фасадные решения

Лицевой кирпич Terca производится на многочисленных заводах Wienerberger по всему миру. Широчайший ассортимент кирпича различных форм, цветов и поверхностей даёт Вам огромный выбор средств выражения индивидуальности проекта и характера владельца дома. Кирпичный фасад не только радует глаз, но и противостоит капризам погоды и неблагоприятной атмосфере.

Wienerberger - ведущий в мире поставщик керамических строительных решений, насчитывающий около 230 заводов в 30 странах мира, в том числе в России, Европе, США, и крупнейший в мире производитель керамического кирпича. Wienerberger также занимает первое место в Европе по производству керамической черепицы. Wienerberger производит крупноформатные поризованные блоки Porotherm, лицевой керамический кирпич Terca, клинкерную брускатку Penter, и черепицу Koramic, а также широкую номенклатуру различных сопутствующих товаров.

Стратегия Wienerberger по развитию продукции направлена на предоставление потребителю максимального полного спектра готовых керамических строительных решений как в рамках одной товарной группы, так и в рамках строительства всего здания.

Лицевой керамический кирпич Terca производства эстонского завода Азери, финских заводов Кория и Лаппила - это отличный выбор для отделки фасада любого здания. Разнообразие цветов, оттенков и фактур дарит вам возможность подобрать тот кирпич, который позволит наиболее

полно выразить индивидуальность и неповторимый стиль именно вашего дома.

Цветовая палитра керамического кирпича Terca включает самые распространённые и востребованные тона: от светлого кирпича Tuohi и Safari до консервативного красного Red, тёмного кирпича Terra и Nero.

Отдельного внимания заслуживает линейка редуцированного кирпича, который обозначается словом «flame» в названии, что означает «обожжённый». Такой кирпич в процессе обжига слегка «поджаривается» в печи, в результате чего часть поверхностей становится более тёмного цвета, что придаёт такому кирпичу неоднородный, пёстрый рисунок в кладке.

Разнообразие поверхностей - от традиционной гладкой, знакомой шероховатой и каре до таких неординарных поверхностей как «антическая» и «космос» точно не оставят вас равнодушными!

Terca - фасадные решения для вашего дома.



Памятка по использованию кирпичей

Общие положения

- Основание конструкции, на которой возводится кирпичная кладка, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным и изолировано так, чтобы влага не распространялась в кирпичную стену.
- Перед началом и во время кладки необходимо защищать все строительные конструкции, которые могут быть повреждены во время работ, в том числе и готовую стену.
- При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть возводимой стены от дождя и других осадков.
- Возводимую стену необходимо защищать от таких опасных воздействий, как боковой ветер, горизонтальная нагрузка "лесов", осадки, талая вода, промерзание и пр.
- Нельзя допускать промерзания возводимых стен, которое при оттаивании может привести к осадке, крену стен или возникновению трещин.

Выбор кирпичей и их использование

- Наружную стену необходимо возводить из морозостойких кирпичей, номинальная ширина которых должна быть не менее 85 мм.
- Перед кладкой первый ряд кирпичей выкладывается "всухую", чтобы определить расположение вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпичей, и только затем с раствором.
- Кирпич ручной формовки кладется выемкой вверху.
- При кладке используют одновременно кирпичи из 3-4 разных поддонов для того, чтобы выровнять различия в оттенках цвета кирпичей.
- Необходимо избегать напрасного использования половинок кирпичей в углах стен и проемов.

Советы по кладке

- Не следует двигать кирпичи после схватывания их с раствором.
- Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми.
- Брызги раствора необходимо удалять со стен до их затвердевания.
- Рекомендуемая толщина шва 10-14 мм.

Продукция имеет сертификат соответствия ГОСТ Р и международные сертификаты ISO 9001 и 14001



- Для вентиляции каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором.

Вспомогательные материалы

- Облицовочная кладка привязывается к каркасу анкерами из коррозионно-стойкого материала диаметром 4 мм (4-6 шт./м²).
- Горизонтальные швы армируются после первого и перед последними рядами кладки, а также под проемами и над ними.

Важно следить

- Столбы и ограды выкладываются из морозостойких кирпичей. Кирпичная кладка изолируется от фундамента. Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков.
- Кирпичную кладку нельзя покрывать ничем, что может помешать испарению влаги из стены.
- Полнотелые кирпичи необходимо защищать от попадания влаги, как во время кладки, так и при их складировании.

Кладочные смеси

- Для получения однородного цвета шва необходимо использовать качественные сухие кладочные растворы (например Vetonit, Quickmix).
- В течение всего периода кладки фасада следует добавлять в сухие смеси одинаковое, указанное на упаковке, количество воды. При изменении дозировки воды для разных замесов цвет раствора может существенно отличаться.
- Минимальная наружная температура для кладки фасадных кирпичей составляет +5°C. В цветные кладочные смеси нельзя добавлять снижающие температуру замерзания добавки.
- Кладочные смеси на строительном объекте необходимо складировать на поддонах (не на грунте!) и защищать от осадков.

Коллекция Marono



Marono brown



Marono brown



Marono red




Marono brown-graphite



Marono red-cherry



Marono red

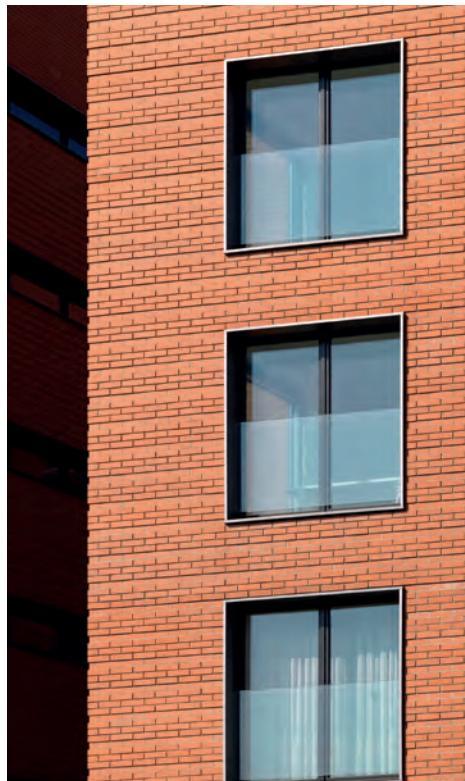

Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Pomerania




Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Silesja




Kosmo

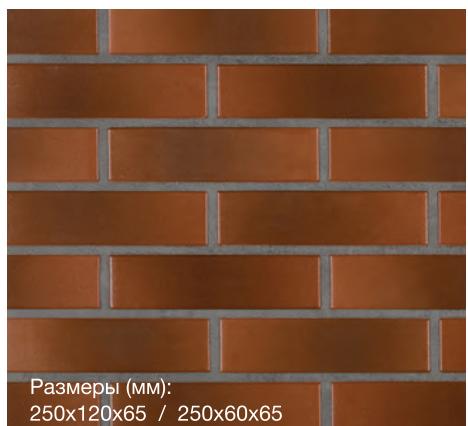


Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Cyberna

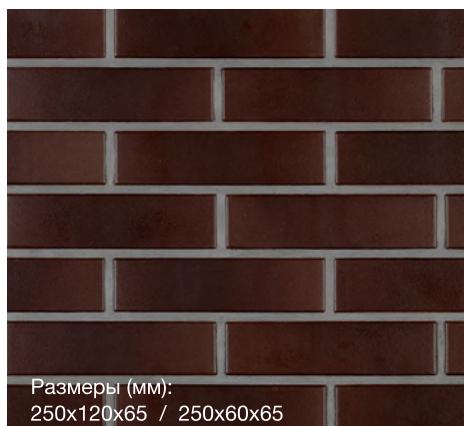

Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Galeo

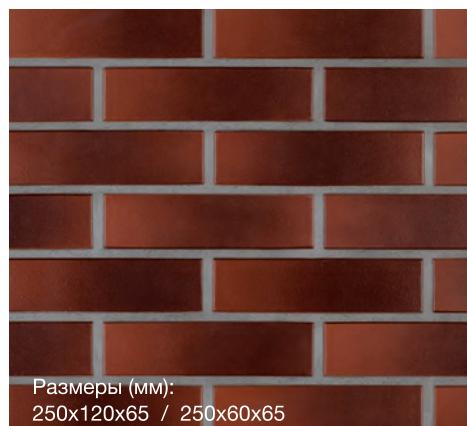


Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Kosmo



Astro

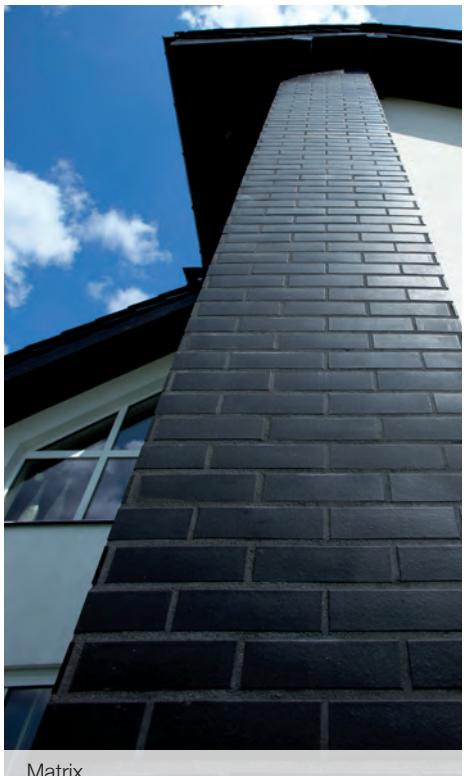


Matrix



Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Matrix

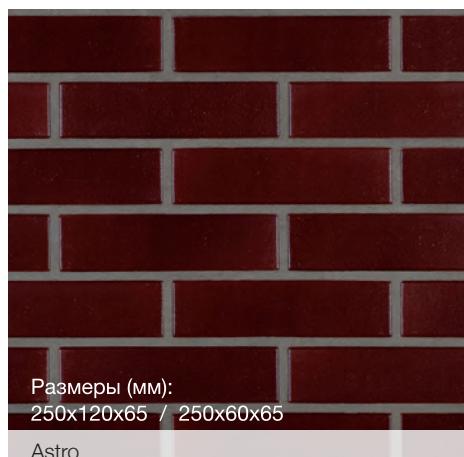

Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Astro








Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65

Stratus




Размеры (мм):
250x120x65 / 250x60x65


Cumulus

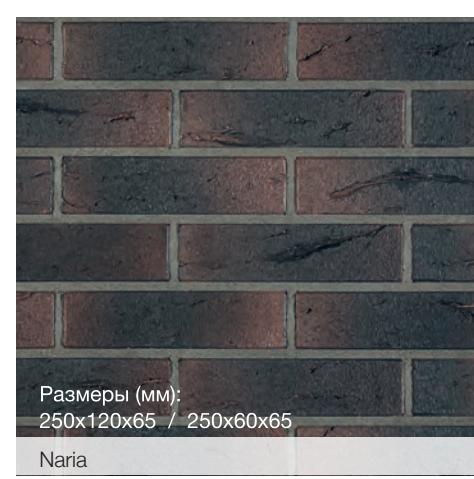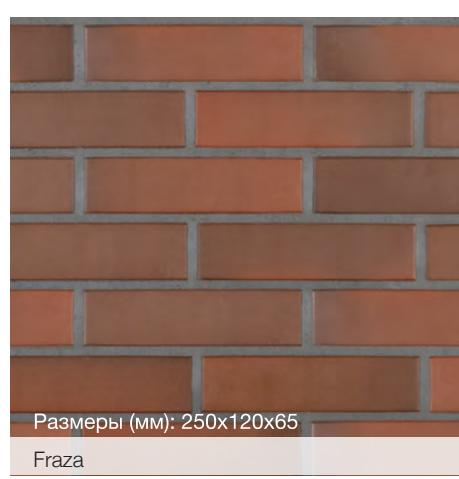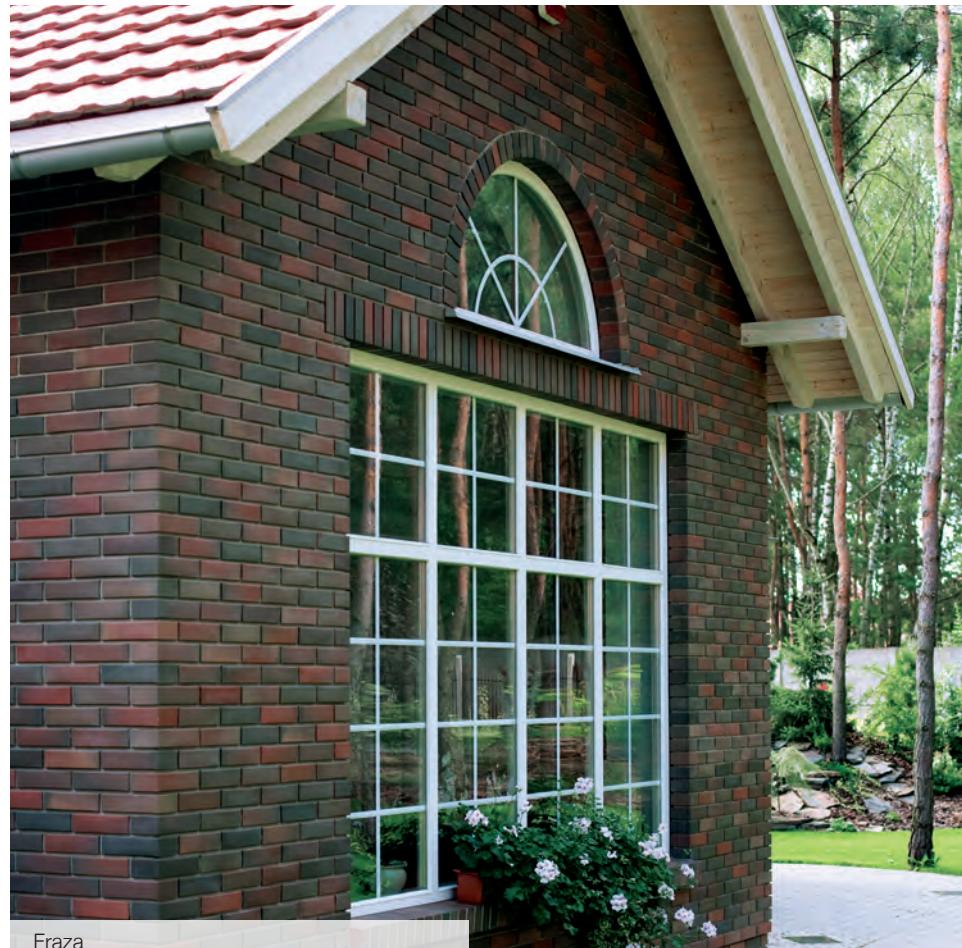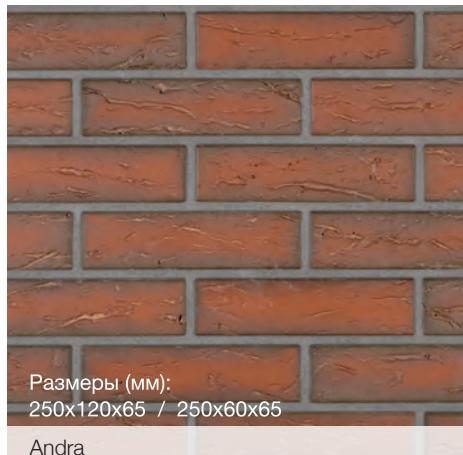

Размеры кирпича 1/2W



Размеры кирпича 1L




Размеры кирпича 2L


Технические характеристики

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Расход на 1 м ² , шт.*	Тип	Страница
Коллекция Marono					
68337020	Marono brown	288 x 88 x 48	56	пустотелый	4
68337030	Marono brown-graphite	288 x 88 x 48	56	пустотелый	
68337010	Marono red	288 x 88 x 48	56	пустотелый	
68337040	Marono red-cherry	288 x 88 x 48	56	пустотелый	
Коллекция Polonia					
68327270 / 68333211	Pomerania	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	5
68327282	Pomerania 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327272, 68327274 / 68333213, 68333215	Pomerania 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327250 / 68333251	Silesja	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	5
68327262	Silesja 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327252, 68327254 / 68333253, 68333255	Silesja 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
Коллекция Futura					
68327170 / 68333171	Cyberna	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	6
68327182	Cyberna 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327172, 68327174 / 68333173, 68333175	Cyberna 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327190 / 68333191	Galeo	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	6
68327102	Galeo 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327192, 68327194 / 68333193, 68333155	Galeo 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327130 / 68333131	Kosmo	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	6
68327142	Kosmo 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327132, 68327134 / 68333133, 68333135	Kosmo 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327010 / 68333011	Astro	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	7
68327022	Astro 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327012, 68327014 / 68333013, 68333015	Astro 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327110 / 68333111	Stratus	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	7
68327122	Stratus 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327112, 68327114 / 68333113, 68333115	Stratus 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
68327610 / 68327611	Cumulus	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	7
68327622	Cumulus 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327150 / 68333151	Matrix	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	7
68327162	Matrix 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327152, 68327154 / 68333153, 68333155	Matrix 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый/полнотелый	
Коллекция Awangarda					
68327430 / 68327443	Andra	250 x 120 x 65	50	пустотелый / 7-щелевой	8
68327442	Andra 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327450 / 68327463	Setra	250 x 120 x 65	50	пустотелый / 7-щелевой	8
68327410 / 68327423	Odena	250 x 120 x 65	50	пустотелый / 7-щелевой	8
68327422	Odena 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327630 / 68337631	Naria	250 x 120 x 65	50	пустотелый/полнотелый	8
68327642	Naria 1/2 W	250 x 60 x 65	50	пустотелый	
68327510 / 68327526	Fraza	250 x 120 x 65	50	пустотелый / 7-щелевой	8
68327512, 68327514	Fraza 1Ł, 2Ł	250 x 120 x 65	-	пустотелый	


* при толщине растворного шва 12 мм

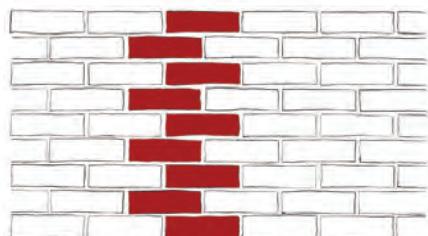


Ложковая в полкирпича

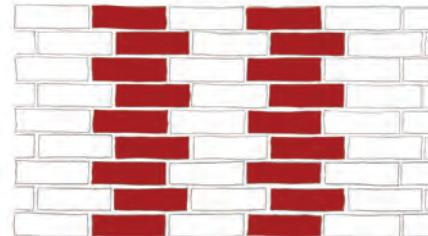


Ложковая в четверть кирпича

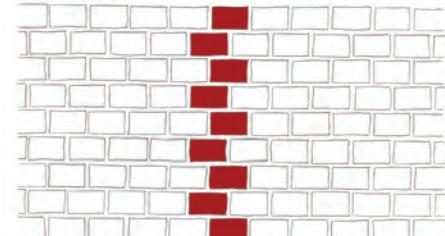


Тычковая

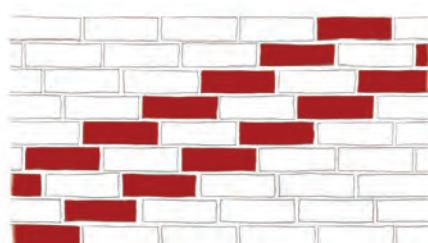


Ложковая диагональная со сдвигом в четверть кирпича

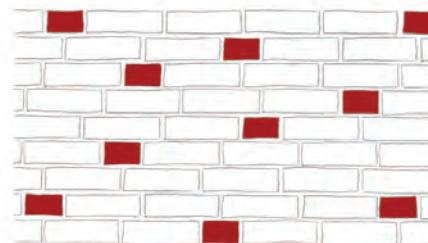


Хаотичная

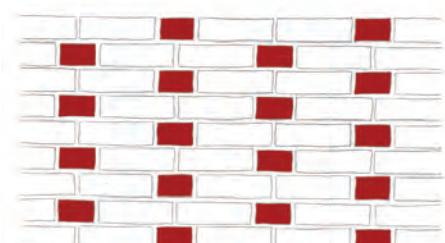


Цепная

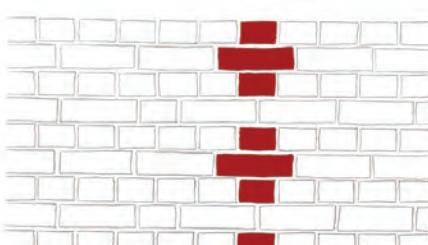


Крестовая Тип I

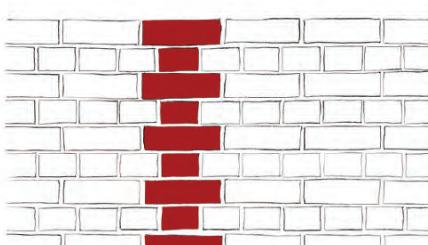


Крестовая Тип II

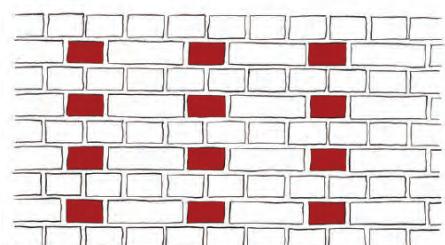


Голландская

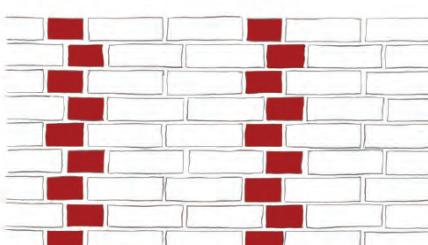

Силезская

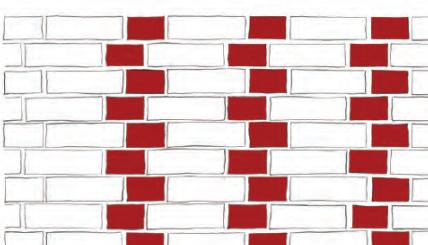

Готическая

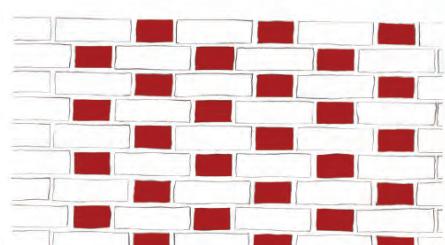

Фламандская



Wienerberger

Лицевой кирпич Terca производится на заводах Wienerberger по всему миру. Широчайший ассортимент кирпича различных форм, цветов и поверхностей даёт Вам огромный выбор средств выражения индивидуальности проекта и характера владельца дома.

Кирпичный фасад не только радует глаз, но и противостоит капризам погоды и неблагоприятной атмосфере.



04.2015



Wienerberger
8 800 200 05 04
www.wienerberger.ru


Wienerberger
Building Material Solutions